




► Données techniques

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Hauteur de travail | 12.14 m |
| Hauteur plateforme | 10.14 m |
| Longueur plateforme | 2.45 m |
| Longueur plateforme étendue | 3.7 m |
| Longueur extension | 1.2 m |
| Largeur plateforme | 1.54 m |
| Hauteur repliée - garde corps retirés | 1.71 m |
| Hauteur repliée - garde corps relevés | 2.56 m |
| Largeur hors tout | 1.80 m |
| Longueur hors tout | 2.65 m |
| Empattement | 1.87 m |
| Capacité maximum | 450 kg (3 pers.) |
| Capacité maximum sur l'extension | 150 kg |
| Vitesse de translation | 0.8 - 4.0 km/h |
| Hauteur maximale de translation | 8.28 m |
| Pente maximum | 25 % |
| Dévers | 3 ° |
| Temps de montée / descente | 43 s / 43 s |
| Rayon de braquage extérieur | 3.68 m |
| Dimensions plateforme étendue | 3.7 x 1.54 m |
| Garde au sol | 20 cm |
| Pneus non marquants | 26x12-12 |
| Poids total | 3 830 kg |

Compact® 12

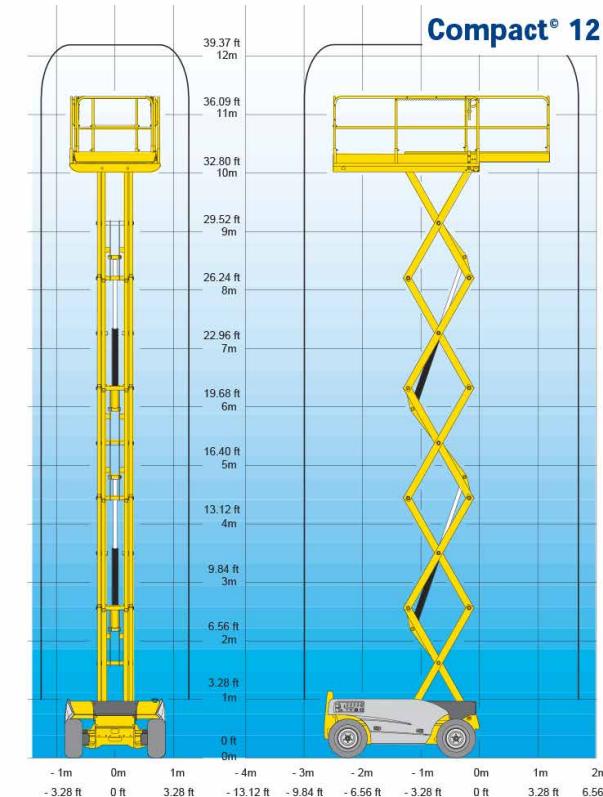

► Données Moteur

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Batteries | 48 V - 255 Ah (C5) |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 63 l |