




► Données techniques

Hauteur de travail	10.10 m
Hauteur plate-forme	8.10 m
Déport travail	3.08 m
Hauteur libre sous NACELLES	6.51 m
Orientation (non continue)	345 °
Capacité de plate-forme	200 kg
Longueur totale bras	1.60 m
Debattement angulaire du bras	127° (+66° / -61°)
Dimension plate-forme	0.70 x 0.90 m
Largeur totale	0.99 m
Dépassement contrepoids	13 cm
Hauteur repliée	1.99m
Longueur totale	2.82 m
Empattement	1.20 m
Garde au sol	10.5 cm
Vitesse de translation repliée	5.5 km/h
Vitesse de translation dépliée	0.75km/h
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage extérieur	1.99 m
Rayon de braquage intérieur	0.55 m
Angle de braquage	60°
Pneus non marquants	406 x 125 mm
Poids	2990 kg

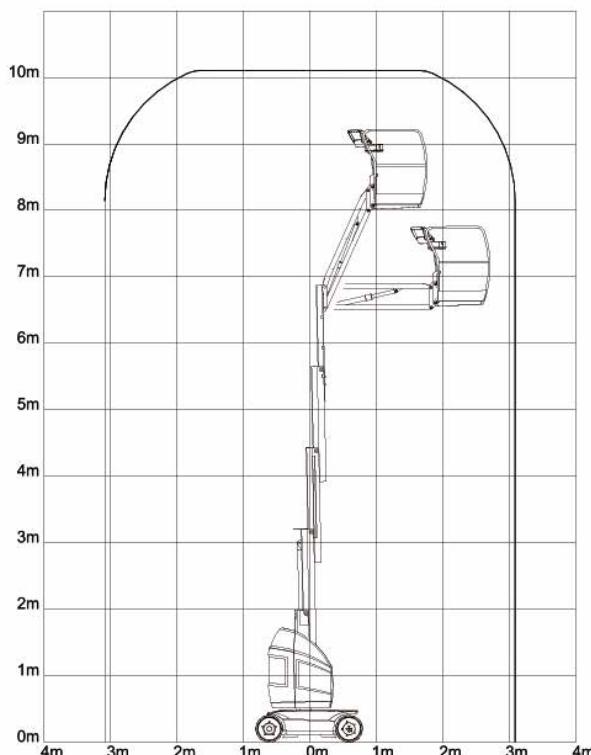

► Données Moteur

Motorisation	3kW - 24 V DC
Batteries	24 V - 240 A/hr
Système hydraulique	9L

