




► Données techniques

| | |
|--|------------------------|
| Hauteur de travail | 17.81m |
| Hauteur Plate-forme | 15.81 m |
| Déport horizontal | 9.48 m |
| Capacité de surplomb | 7.67 m |
| Rotation (non-continue) | 360° |
| Charge plate-forme | 230 kg |
| Rotation plate-forme (hydraulique) | 180° |
| Pendulaire – Longueur totale | 1.24 m |
| Pendulaire – Type d'articulation | 145° (+78° / -67°) |
| Dimensions plate-forme | 0,76 m x 1,83 m |
| Largeur totale | 2,34 m |
| Déport du contrepoids (en utilisation) | 0 |
| Hauteur (repliée) | 2.29 m |
| Longueur (repliée) | 7.68 m |
| Empattement | 2.34 m |
| Garde au sol | 0.29 m |
| Pression au sol maximum | 5.7 kg/cm ² |
| Vitesse de translation 4 x 4 x 2 | 7.2 km/h |
| Pente franchissable 4 x 4 x 2 | 45% |
| Essieu oscillant | 0.20 m |
| Rayon de braquage – Intérieur | 2.00 m |
| Rayon de braquage – Extérieur | 5.00 m |
| Poids | 7.650 kg |

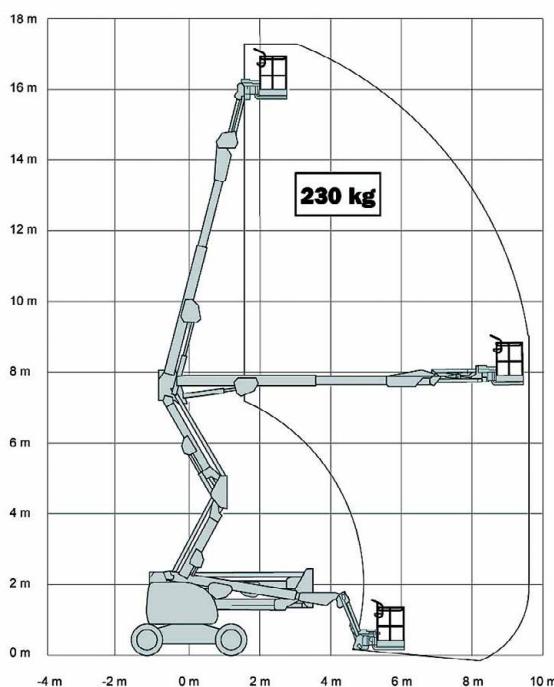

► Données moteur

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Moteur | Deutz D2011L03 36.4 kW |
| Pneus gonflés mousse | 33/1550 x 16.5 |
| Réservoir hydraulique | 121 l |
| Réservoir gasoil | 64 l |
| Moteur auxiliaire | 12V DC |