

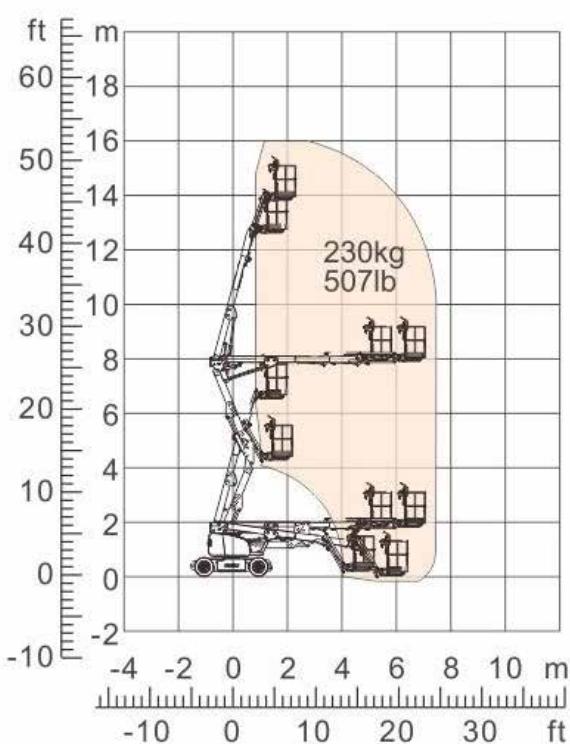


► Données techniques

Hauteur de travail	16.50 m
Hauteur plateforme	14.50 m
Déport maximum	7.15 m
Déport de plateforme maximum	6.55 m
Hauteur libre sous nacelle	7.89 m
Longueur hors tour repliée	6.77 m
Longueur hors tout (transport)	5.15 m
Largeur hors tout (repliée)	1.73 m
Hauteur hors tout (repliée)	2.00 m
Dimension plateforme (longueurxlargeur)	1.45 x 0.90 m
Déport arrière tourelle	0
Garde au sol	0.20 m
Empattement	2.00 m
Rayon de braquage (int/ext)	2.08 m / 3.30 m
Capacité plateforme	230kg
Nombre d'occupants	2
Gradabilité	30%
Vitesse de translation (repliée)	6.1km/h
Vitesse de translation (élevée)	1.1km/h
Pente admissible	X-3° / Y-3°
Rotation tourelle continue	360°
Rotation plateforme	180°
Mouvement du bras pendulaire	130°
Pneus	17.5x6.75
Poids total	6700kg

► Données Moteur

Batterie	48v / 300 Ah
Réservoir hydraulique	30L


Émmer mei Héch, émmer mei Sécher